ООО «Рязанский завод путевых машин»

Производство железнодорожного оборудования, техники, капитальный ремонт, гарантийное и техническое обслуживание.

Навесное оборудование

Снегоочиститель роторный:

Очистка снежного покрова ниже головки рельса – 50 мм.
Тип щетки – шнеко-роторный.
Привод – гидравлический.
Высота очищаемого снега от головки рельса 500 мм.
Ширина захвата – 2750 мм.
Габаритные размеры – 2860х1310х1800 мм.
Масса - 520 кг.

Подбивочный блок с 2 м-я шпалоподбойками:

Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 30 шп/час.
Число подбоек в блоке подбивочном – 2 шт.
Усиление внедрения шпалаподбоек подбивочного блока до 50 кН.
Усиление статического обложения балласта шпалоподбойками –до 30кН.
Частота колебания подбоек – 35 Гц.
Амплитуда колебания подбоек – 6 мм.
Масса подбивочного блока – 380 кг.
Габаритные размеры 620х1200х1025 мм.

Подбивочный блок с 4 м-я шпалоподбойками:

Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 100 шп/час.
Число подбоек в блоке подбивочном – 4 шт.
Сила подбивки – 7500 кг.
Масса подбивочного блока – 740 кг.
Блок имеет мощный гидравлический двигатель.
На блоке установлены подушки, за счет которых вибрация не передается на путевую машину.
Имея не большой вес и удобное управление, блок обеспечивает максимальную производительность.
Низкий уровень шума.
Навешивается на поворотную колонку путевой ремонтной машины.
Небольшая стоимость.

Подбивочный блок с 8 м-я шпалоподбойками:

Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 200 шп/час.
Число подбоек в блоке подбивочном – 8 шт.
Сила подбивки – 7500 кг.
Масса подбивочного блока – 1680 кг.
Блок имеет мощный гидравлический двигатель.
На блоке установлены подушки, за счет которых вибрация не передается на путевую машину.
Имея не большой вес и удобное управление, блок обеспечивает максимальную производительность.
Низкий уровень шума.
Навешивается на поворотную колонку путевой ремонтной машины.
Небольшая стоимость.

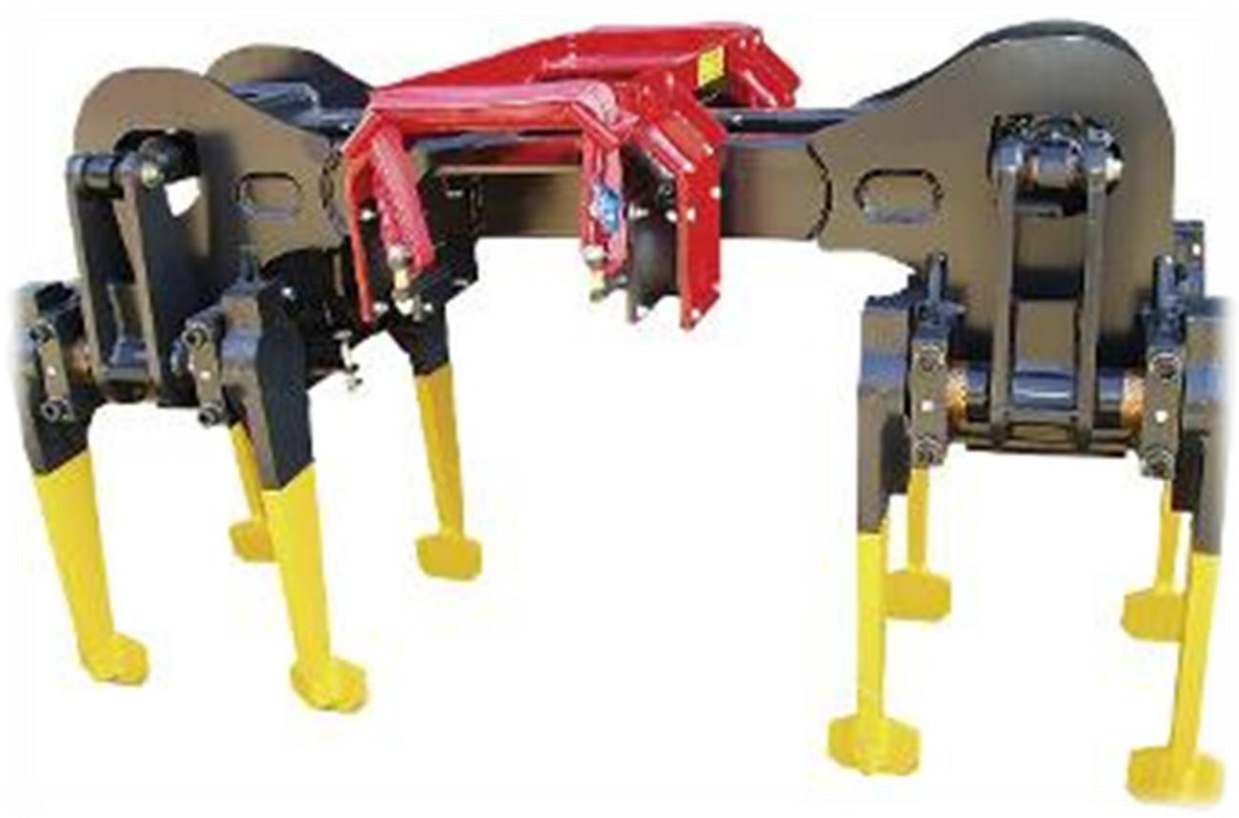

Рабочий орган для смены шпал:

Применяется для захвата при замене деревянных и железобетонных шпал.
Усилие вытаскивания шпалы – 45 кН.
Рабочий ход шпалозахвата – 2,315 м.
Тип шпал: деревянные по ГОСТ 78-89; железобетонные по ГОСТ 10629-88.

Ковш:

Объем ковша, м/куб 0,15.
Привод рабочих органов – гидравлический.
Обслуживающий персонал, чел. 1.

Грейфер:

Объем грейфера, м/куб 0,15.
Привод рабочих органов – гидравлический.
Обслуживающий персонал, чел. 1.

Окашиватель растительности:

Ширина захвата, м. 1,85.
Масса, кг. 360.
Рабочая скорость движения, км/час до 15.
Количество роторов, шт. 4.
Количество ножей на одном роторе, шт. 3.
Частота вращения ротора макс., об/мин. 3200.
Высота среза растений, см. 6-10.
Толщина среза растений, мм. до 20.
Производительность, га/час 2,4.
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
- длина 2010;
- ширина 400;
- высота 300.

Щетка для очистки поверхности шпал от балласта:

Предназначена для очистки пути от балласта и просыпи.
Ширина захвата – 2750 мм.
Габаритные размеры 2750х500х225.
Масса – 200 кг.

Прицепная тележка ПТ-3:

Грузоподъемность кН (т) – 30 (3).
Угол опрокидывания кузова, - град. 50.
Количество тормозных осей, шт. – 2.
Давление в гидросистеме, МПа – 12.
Габаритные размеры 3700х2200х1190 мм.
Масса – 2 тн.

Силовой генератор для питания электроинструмента с переключением в режим сварки:

Тип – E1X13.
Мощность в режиме питания электроинструмента – не менее 4кВт.
Напряжение – не более 230 В.
Род тока – переменный 3- фаз.
Максимальный ток в режиме сварки – 300А.

ООО «Рязанский завод путевых машин»

Отдел продаж:

тел/факс (4912) 517-715, 24-75-97

email: adv@rzpm.ru s5s08@rambler.ru

Производство и ОМТС:
тел/факс (49151)2-13-14
email: snab@rzpm.ru

Адрес: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 135
Координаты для навигаторов:
N 54*12.834"
E 39*54.635"